


INSTRUCTIONS POUR LA POSE DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTES D'ISSUE ANTI-PANIQUE 8300N


AVANT DE POSER LE DISPOSITIF, VÉRIFIER

- SI LA PORTE EST INSTALLÉE ET AJUSTÉE.
- LA TAILLE DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTES D'ISSUE, SON FONCTIONNEMENT ET SA CONCEPTION.
 - PORTES DE 36 po, PEUT ÊTRE COUPÉ POUR SE MONTER SUR DES PORTES D'AU MOINS 30 po DE LARGEUR.
 - PORTES DE 48 po, PEUT ÊTRE COUPÉ POUR SE MONTER SUR DES PORTES D'AU MOINS 36 po DE LARGEUR.
 - SENS D'OUVERTURE DU DISPOSITIF PAR RAPPORT À L'APPLICATION
 - PÈNE À MAIN INVERSÉE DROIT
 - SORTIE
 - PÈNE À MAIN INVERSÉE GAUCHE


LE DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTES D'ISSUE DOIT POUVOIR S'APPUYER PARFAITEMENT CONTRE LA PAROI DE LA PORTE.

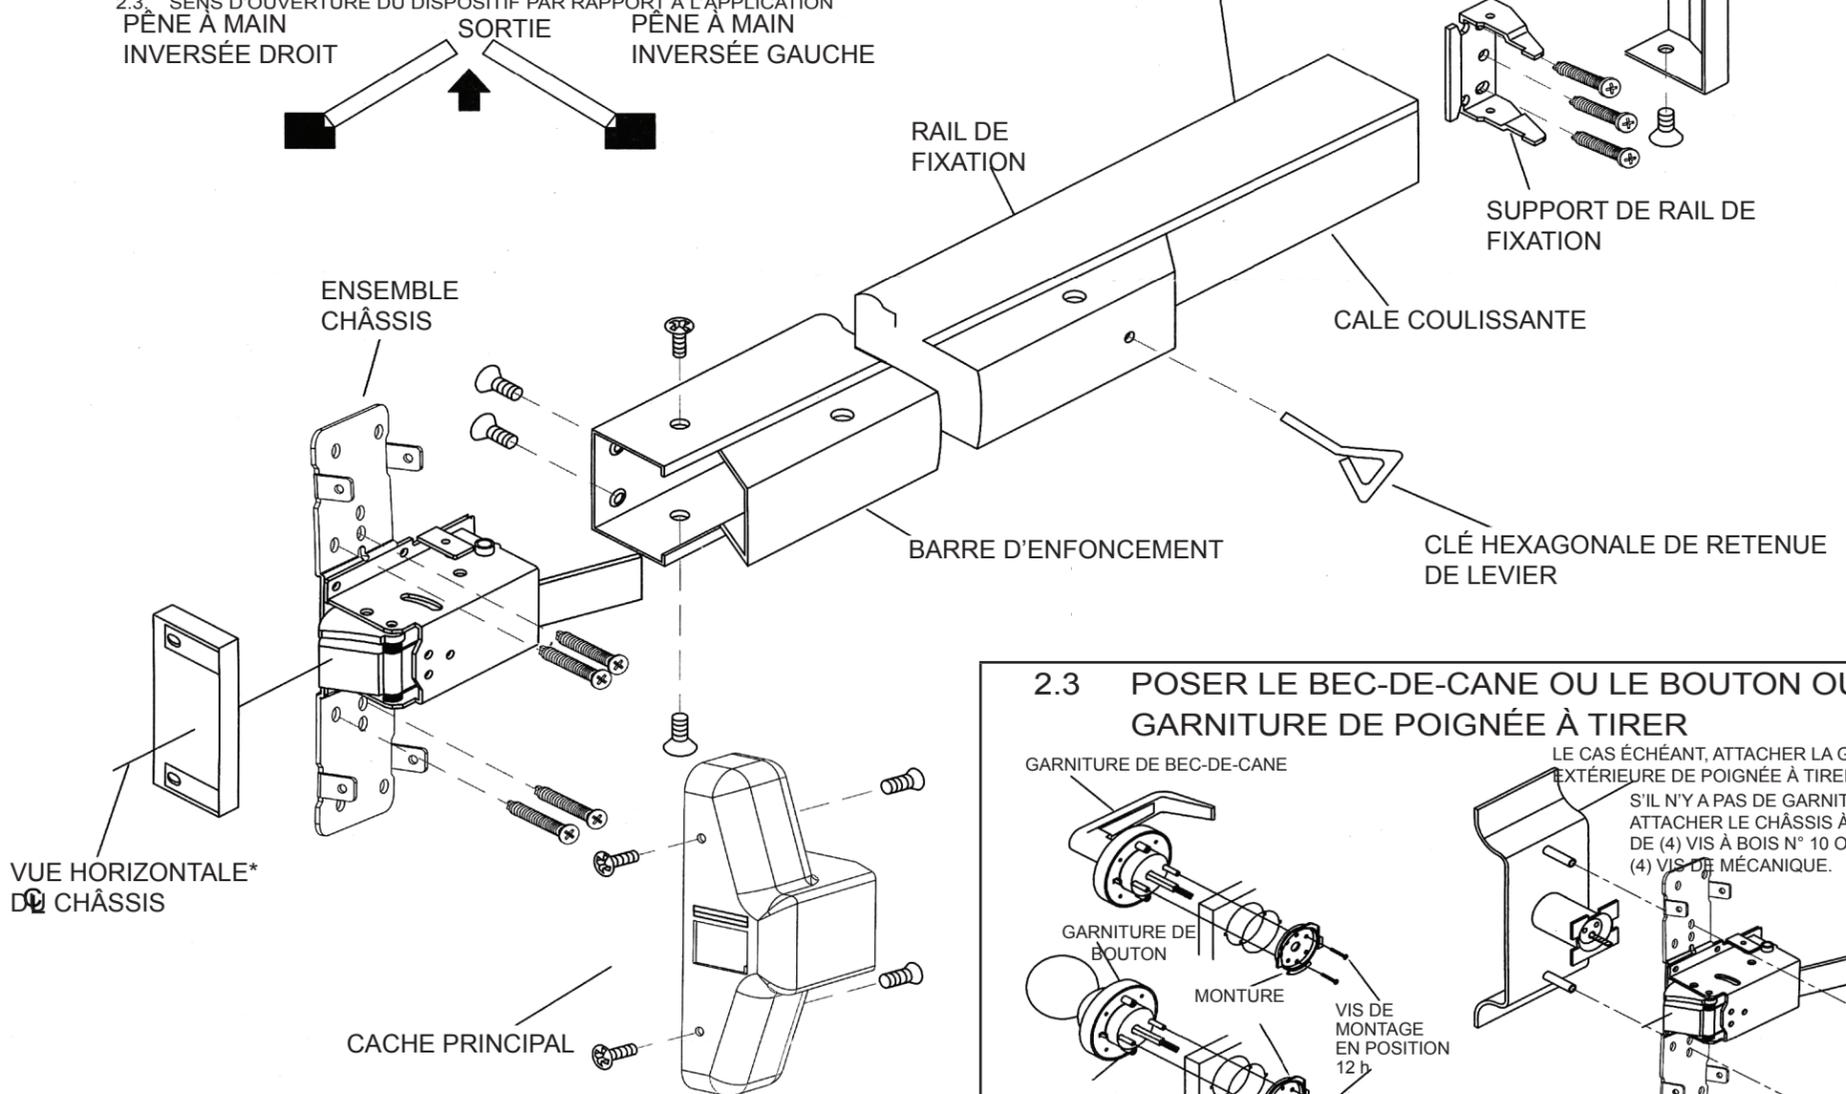

2.3 POSER LE BEC-DE-CANE OU LE BOUTON OU LA GARNITURE DE POIGNÉE À TIRER


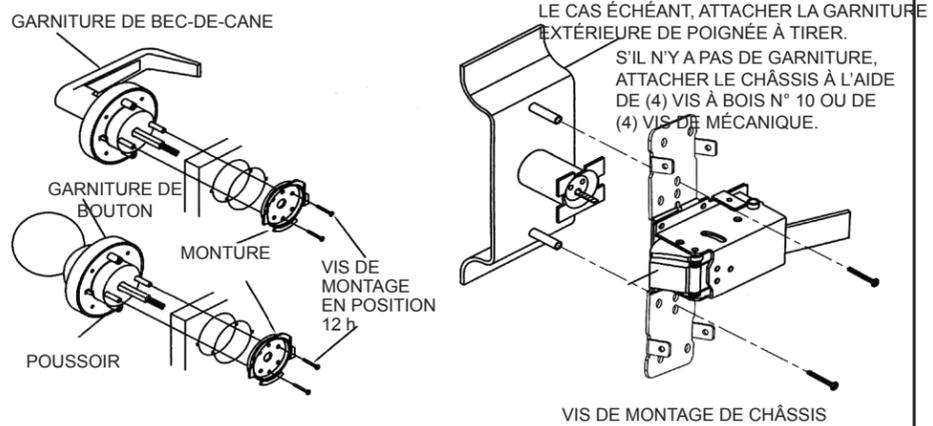


1. TYPE DE POSE

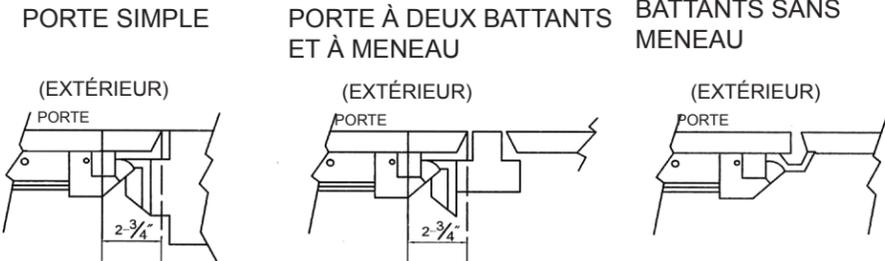


2. POSER LA QUINCAILLERIE

2.1 PERCER LES TROUS
MARQUER LA PAROI DE LA PORTE ET PERCER LES TROUS EN RESPECTANT LES DIAMÈTRES RECOMMANDÉS. VOIR LE GABARIT CI-JOINT (EXTÉRIEUR)

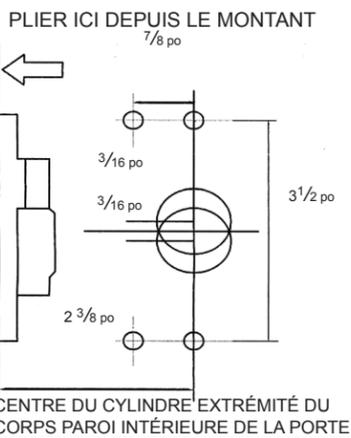

2.2 POSER LE CYLINDRE


- INSÉRER LE CYLINDRE EN LE FAISANT PASSER À TRAVERS LA BAGUE DE CYLINDRE ET LE TROU DANS LA PORTE.
- MAINTENIR LA LAME COUPLE À L'HORIZONTALE.
- MONTER LA GARNITURE SUR LA PAROI INTÉRIÈURE DE LA PORTE
- IL EST RECOMMANDÉ QUE LA LAME COUPLE RESSORTE DE LA PORTE SUR UNE LONGUEUR ALLANT DE 9/32 po À 15/32 po. AU BESOIN, UTILISER UNE PINCE POUR RECOURBER ET COUPER À LA LONGUEUR SOUHAITÉE.

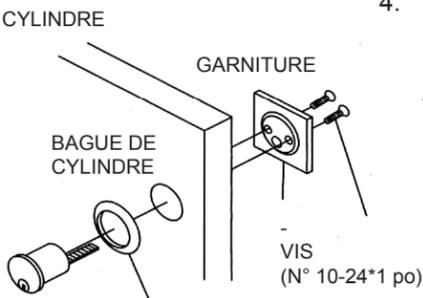


3. POSER L'ENSEMBLE RAIL

- VÉRIFIER LA TAILLE DU DISPOSITIF, S'IL FAUT FAIRE UNE COUPE.
- DÉTERMINER LA LONGUEUR À COUPER « X » EN SOUSTRAYANT 1 3/4 po DE « Y ». MARQUER LE POINT DE COUPE SUR LE RAIL DE FIXATION.

POUR LES PORTES À HUISSERIE, LE RAIL DOIT CHEVAUCHER LE DORMANT D'AU MOINS 1/2 po AVEC LE RAIL, APRÈS COUPE

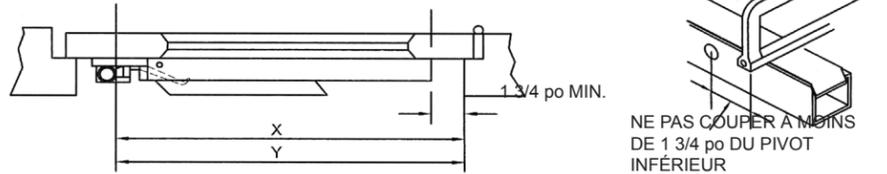

- ENFONCER LE BRAS DANS L'OUVERTURE DU RAIL ET GLISSER LE RAIL SUR LE CHÂSSIS. METTRE DE NIVEAU LE RAIL ET ATTACHER LE CHÂSSIS ET LA PLAQUE SUPPORT.

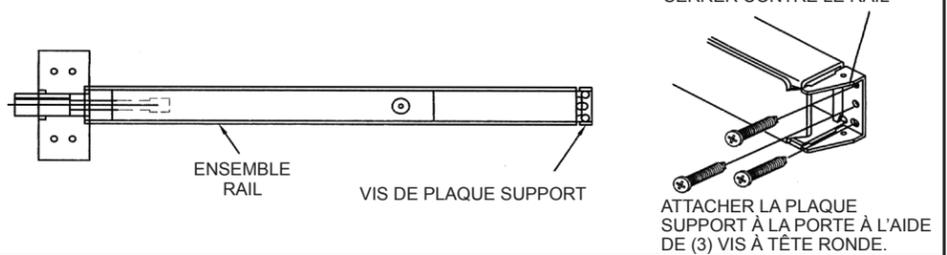

4. POSER LE CACHE ET LES GÂCHES

