

GABARIT pour garniture de bec-de-cane CTL et garniture de bouton sphérique EMP AVEC PLAQUE

Page 1 de 2


POUR LES PORTES EN BOIS :

PERCER (4) AVANT-TROUS DE 3/32 po DE DIAM. SUR 1 1/4 po DE PROFONDEUR. POUR LES

PORTES EN MÉTAL : (4) TROUS TARAUDÉS DE 3/16 po.

POUR LES BOULONS TRAVERSANTS :

PERCER (2) TROUS DE 3/8 po DE DIAM. À TRAVERS LA PORTE

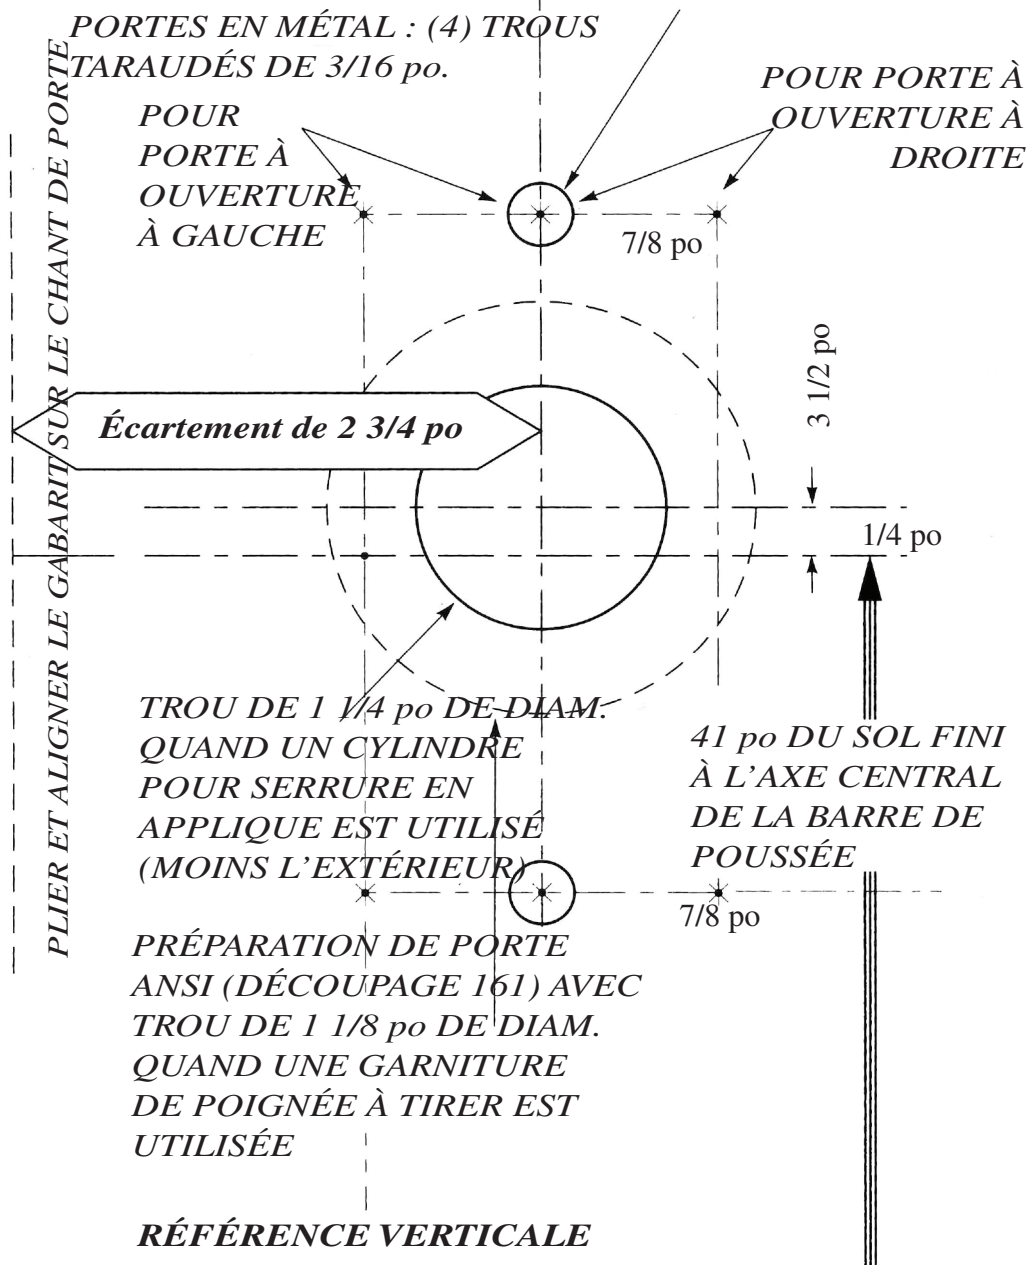

GABARIT pour garniture de bec-de-cane CTL et garniture de bouton sphérique EMP AVEC PLAQUE


Page 2 de 2

POUR LES PORTES EN BOIS :

PERCER (4) AVANT-TROUS DE $3/32$ po DE DIAM. SUR $1\ 1/4$ po DE PROFONDEUR.

POUR LES PORTES EN MÉTAL : (4) TROUS TARAUDÉS DE $3/16$ po.

PLIER ET ALIGNER LE GABARIT SUR LE CHANT DE PORTE

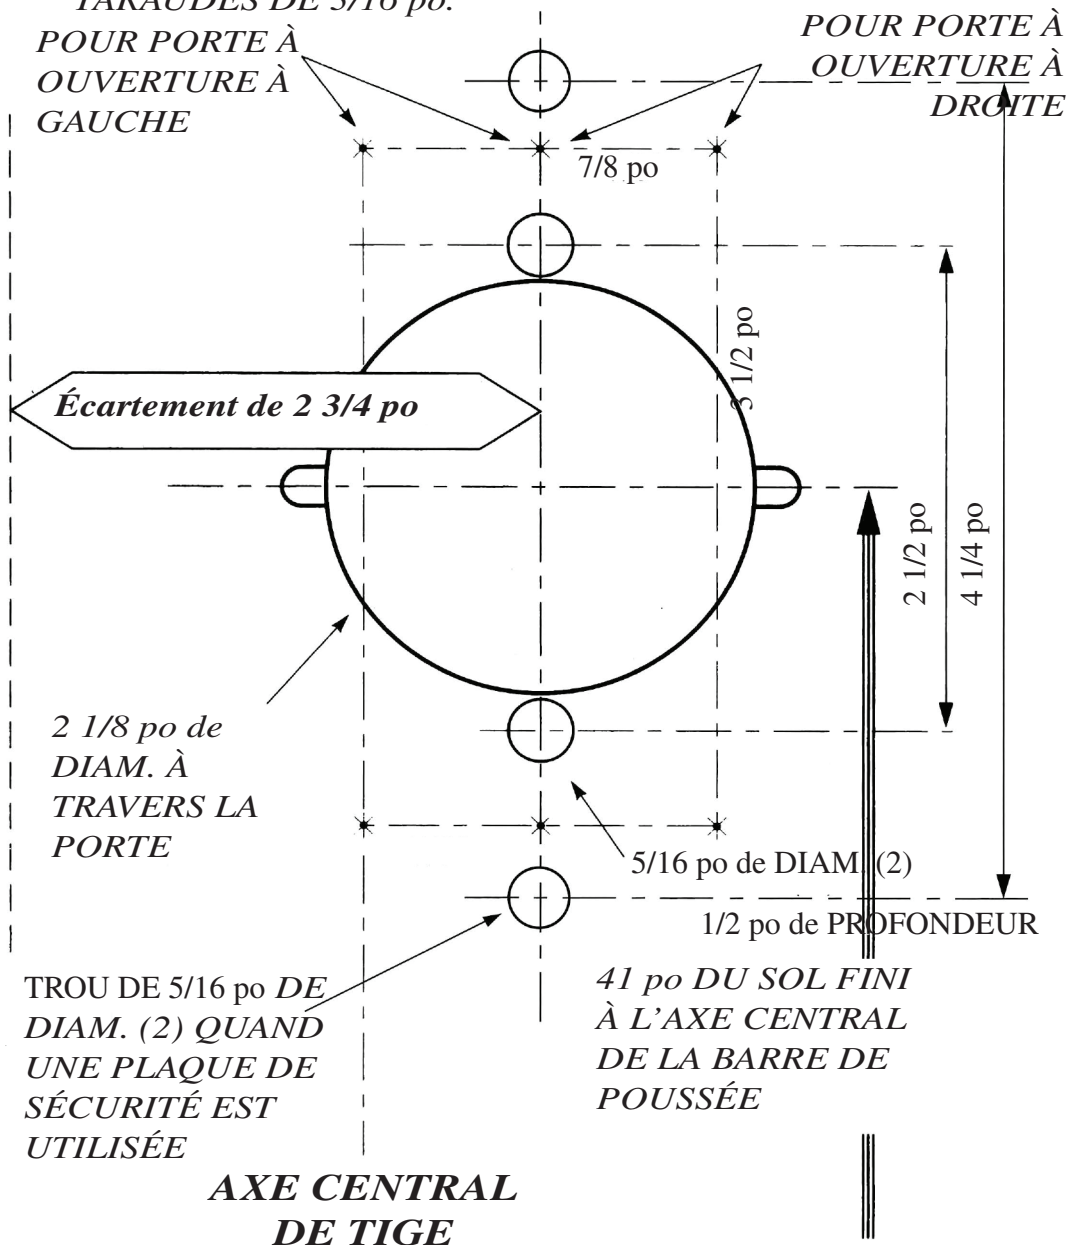

① POUR LES LIGNES DE RÉFÉRENCE, CONSULTER LA FICHE D'INSTRUCTIONS